# hp officejet 7100系列 商用彩色多功能事務機 彩色列印、彩色傳真、彩色掃瞄、彩色影印、數位相片讀卡 五合一/平台式

	●彩色最佳狀態最高可達 4800 dpi <sup>1</sup> 光學解晰度 ●使用 hp 的 PhotoREI 3 第三代相片麗彩科技 ●使用噴墨印表機專用紙張時,可列印高達 1200 x 1200 dpi 解析度的黑白文字模式 模式:熱感噴墨列印 語言:HP PCL 3 (加強型)			
	毎月使用量:毎月最			
	速度 <sup>2</sup> :	快速模式	一般模式	最佳模式
	A4 黑白文字: A4 彩色圖形:	達22 ppm	達8 ppm	達4 ppm
彩色傳真	7,000,000,000	達18 ppm	達7 ppm	達4 ppm
彩出得異	● 33.6 kbps 傳真數据		家是京2孙绘可值学_	- 百 <sup>3</sup> ·120組址連接時
	<ul> <li>HP Officejet 7130°在33.6 kbps 傳送速率最高3秒鐘可傳送一頁<sup>3</sup>;130組快速撥號 代碼;100頁記憶體<sup>3</sup></li> </ul>			
	● HP Officejet 7140xi <sup>7</sup> 在33.6 kbps 傳送速率最高3秒鐘可傳送一頁 <sup>3</sup> ; 100組快速撥			
	號代碼;125頁記憶體 <sup>3</sup>			
	<ul> <li>● 經由簡易的設定方式即可輕鬆透過個人電腦傳送傳真</li> </ul>			
	● 彩色傳真(不需連接個人電腦)			
	●使用個人電腦做傳真功能設定時非常簡單;面板上含10組速撥鍵			
	<ul><li>● 傳真功能包含:自動忙線重撥;自動傳真文件縮小符合頁面;延遲傳送傳真;傳真轉</li></ul>			
	送;傳真號碼過濾;外接電話機或電話答錄機介面;來電顯示以及最多20組已撥傳送			
	號碼顯示報表			
彩色掃瞄	<ul><li>● 平面使掃瞄器可輕</li></ul>		73010 1. STATE STATE	
	<ul><li>●使用前方面板按鍵即可輕易掃瞄照片或文件,方便讓你以電子郵件傳輸或於線上張則</li></ul>			
	● 最高可達 1200 x 2400 dpi 光學解析度 (最高可加強至 9600 dpi)			
	● 最多可達 48 位元色彩 <sup>4</sup>			
	● 8位元灰階 (256層			
彩色影印	● 黑白影印速度 <sup>2</sup> : 達			
	●彩色影印速度 <sup>2</sup> : 達18 cpm			
	● 黑白文字影印解析度: 1200 x 600 dpi			
	● 彩色影印解析度:最高可達4800 dpi 最佳解析度 <sup>1</sup>			
	● 縮放: 25% 到 400%			
	<ul> <li>最大影印數量:最高可達99份</li> <li>■ 可支援尺寸:35"到Δ4 大小 / US letter /5 8"x 11")</li> </ul>			
	<ul><li>可支援尺寸: 3.5"到A4 大小 / US letter (5.8"x 11")</li><li>●影印功能設定:標準、適合紙張大小、海報、影像鏡射、2合1影印、邊緣位移</li></ul>			
加贈4大超值軟體	●影印功能放走,標準、過音概張大小、海線、影像鏡射、2音 1影印、邊緣证停 HP 照片和影像編輯軟體包含: HP 管理員、分享至網頁、創意相片軟體、光學文字辨語			
加州中人和田邦和	軟體(OCR軟體)	X頭也占・FF 官理貝	、刀子王稍貝、剧总作	日户联盟、元学又于辨嗣
紙張處理		6 . 150百秒 1 標準年	原·白新维素对价/8/	印器 <sup>8</sup> ;自動分頁功能;
和工分尺 接近 工王			性,日勤受国列印/形	中語 ,日到万貝功能 ,
	50頁文件自動送紙器 <sup>5</sup> ● HP Officejet 7140xi <sup>7</sup> : 150頁輸入標準紙匣; 250頁多頁輸入紙匣 <sup>6</sup> ; 自動雙面列印/			
	影印器8;自動分頁功能;50頁文件自動送紙器5			
介面及連結性	通用序列埠 (USB v1.		35000-00000-0	
記憶卡相容性			Media™ > MultiMedia	IM > Mamony Stick®
				mmx279.4mm (8.5"x
紙張尺寸			5.0	
	11") · US legal 215.9mmx355.6mm (8.5"x14") · US executive 184.2mmx266.7mm (7.25"x10.5") · B5 182mmx257mm (7.2"x10.1")			
	(7.25''x10.5''),B5 182mmx257mm (7.2''x10.1'') 信封:U.S.#10 104.8mmx241.3mm (4.125''x9.5''),DL 110mmx220mm (4.33''x			
	[2] "이 [1] [2] "아이들은 아들아 아들아 아들고 있다. 아이들이 아들아들은 그리고 있다면 하는데 아들아를 받는다" 아이들의 사용하는데 아들아 있다면 하는데 아들아 있다.			
	8.66''),C6 114mmx162mm (4.49''x6.38''),A2 111mmx1460mm (4.37''x5.75'') 卡片:3''x 5'',4''x 6'',5''x 8'' (最厚 0.3mm)			
尺寸(寬×高×長)			38mm (21.9"x 16.3")	12 2四/14 7小斤
八寸(見へ向へ及) /重量			mm (21.9"x 16.3"x	5.000000000000000000000000000000000000
里里				
Inch /L 米 デ 65			2000等亲版、XP;Md	ic OS 9 · OS X v10.1,
相容作業系統	MAC僅提供英文驅動		0 4 武正善児木彫不去!	772 \
相容作業系統		, DOSMI Mac OS C		友
	( Windows®95 \ 3.1			サムトーの以上的知点
	PC : Microsoft®Wine		任何 Intel Pentium®III:	
	PC: Microsoft®Wine 理器 (建議使用 Penti	um®III 或更快的處理	任何 Intel Pentium®III : 器),Microsoft®98、9	98SE . ME . 2000Pro .
	PC: Microsoft®Wind 理器 (建議使用 Penti XP; 128MB 記憶體)	um®III 或更快的處理 或更高,300MB 硬磷	任何 Intel Pentium®III 器),Microsoft®98、等 其可使用空間,全彩掃	98SE、ME、2000Pro、 描需另加50MB硬碟空間
	PC: Microsoft®Wind 理器 (建議使用 Penti XP; 128MB 記憶體 ,必須備有光碟機,	um®III 或更快的處理 或更高,300MB 硬胡 800 x 600 SVGA 彩	任何 Intel Pentium®III : 器),Microsoft®98、 對可使用空間,全彩掃 色螢幕 (建議使用16-0	98SE、ME、2000Pro、 描需另加50MB硬碟空間 立元全彩),音效卡及可
	PC: Microsoft®Win 理器 {建議使用 Penti XP; 128MB 記憶體 ,必須備有光碟機, 網路連線,內建於主	um®III 或更快的處理 或更高・300MB 硬磷 800×600 SVGA 彩 機板上的 USB連接埠	任何 Intel Pentium®III : 器),Microsoft®98、 對可使用空間,全彩掃 色螢幕 (建議使用16-0	98SE、ME、2000Pro、 描需另加50MB硬碟空間 立元全彩),音效卡及可
	PC: Microsoft®Win 理器 {建議使用 Penti XP; 128MB 記憶體 ,必須備有光碟機, 網路連線,內建於主 更高; Adobe Acrob	um®III 或更快的處理 或更高,300MB 硬磷 800 x 600 SVGA 彩 機板上的 USB連接埠 at 4或更高	任何 Intel Pentium®III 器),Microsoft®98、 背可使用空間,全彩掃 色蟹幕 (建議使用16-ft (不建議外接USB Hub)	98SE、ME、2000Pro、 描需另加50MB硬碟空間 立元全彩),音效卡及可 ;Microsoft® I.E. 5.0或
	PC: Microsoft®Win 理器 {建議使用 Penti XP; 128MB 記憶體 ,必須備有光碟機, 網路連線,內建於主 更高; Adobe Acrob Mac: Macintosh 系統	um@III 或更快的處理 或更高,300MB 硬碍 800 x 600 SVGA 彩 機板上的 USB連接埠 at 4或更高 統基本需求,G4處理	任何 Intel Pentium®III : 器),Microsoff®98、 對可使用空間,全彩掃 色螢幕 (建議使用16-f 以不建議外接USB Hub)	P8SE、ME、2000Pro、 描需另加50MB硬碟空間 立元全彩),音效卡及可 ;Microsoft® I.E. 5.0或 S X v10.1,256MB
	PC: Microsoft®Win 理器 {建議使用 Penti XP; 128MB 記憶體; ,必須備有光碟機, 網路連線,內建於主 更高; Adobe Acrob Mac: Macintosh 系 RAM, 200MB 硬碟	um@III 或更快的處理 或更高,300MB 硬碍 800 x 600 SVGA 彩 機板上的 USB連接埠 at 4或更高 統基本需求,G4處理 可使用空間,全彩掃	任何 Intel Pentium®III : 器),Microsoff®98 < 對可使用空間,全彩掃 色繁幕 (建議使用16-f 以不建議外接USB Hub) 器,Mac®OS 9X,O 描需另加50MB,必須	PBSE、ME、2000Pro、 描需另加50MB硬碟空間 立元全彩),音效卡及可 ;Microsoft® I.E. 5.0或 S X v10.1,256MB 備有光碟機,800 x 60
	PC: Microsoft®Win 理器 {建議使用 Penti XP; 128MB 記憶體 ,必須備有光碟機, 網路連線,內建於主 更高; Adobe Acrob Mac: Macintosh 系i RAM, 200MB 硬碟 -dpi 螢幕解析度以及	um@III 或更快的處理 或更高,300MB 硬磷 800 x 600 SVGA 彩 機板上的 USB連接埠 at 4或更高 統基本需求,G4處理 可使用空間,全彩掃 256色顯示(建議使用	任何 Intel Pentium®III : 器),Microsoff®98 < 對可使用空間,全彩掃 色螢幕 (建議使用16-f (不建議外接USB Hub) 器,Mac®OS 9X,O 描需另加50MB,必須 百萬位色素),音效卡	PBSE、ME、2000Pro、 描需另加50MB硬碟空間 立元全彩),音效卡及可 ;Microsoft® I.E. 5.0或 S X v10.1,256MB 備有光碟機,800 x 60
	PC: Microsoft®Win 理器 {建議使用 Penti XP; 128MB 記憶體 ,必須備有光碟機, 網路連線,內建於主 更高; Adobe Acrob Mac: Macintosh 系i RAM, 200MB 硬碟 -dpi 螢幕解析度以及 連接時Macintosh®	um®III 或更快的處理 或更高・300MB 硬碍 800 x 600 SVGA 彩 機板上的 USB連接埠 at 4或更高 統基本需求・G4處理 可使用空間・全彩掃 256色顯示(建議使用 電配有內建於主機板」	任何 Intel Pentium®III : 器),Microsoff®98 < 對可使用空間,全彩掃 色螢幕 (建議使用16-f (不建議外接USB Hub) 器,Mac®OS 9X,O 描需另加50MB,必須 百萬位色素),音效卡	P8SE、ME、2000Pro、 描需另加50MB硬碟空間 立元全彩),音效卡及可 ;Microsoft® I.E. 5.0或 S X v10.1,256MB 備有光碟機,800 x 60 ,建議可網路連線,本格
相容作業系統 系統需求 雷力需求	PC: Microsoft®Win 理器 {建議使用 Penti XP; 128MB 記憶體; ,必須備有光碟機, 網路連線,內建於主 更高; Adobe Acrob Mac: Macintosh 系i RAM, 200MB 硬碟 -dpi 螢幕解析度以及 連接時Macintosh® 其它相關資訊:請上	um®III 或更快的處理 或更高・300MB 硬碍 800 x 600 SVGA 彩 機板上的 USB連接埠 at 4或更高 統基本需求・G4處理 可使用空間・全彩掃 256色顯示(建議使用 需配有內建於主機板」 taiwan.support.hp.c	任何 Intel Pentium®III : 器),Microsoff®98 < 等可使用空間,全彩掃 色繁幕 (建議使用16-ft (不建議外接USB Hub) 器,Mac®OS 9X,O 描需另加50MB,必須 百萬位色素),音效卡 上的 USB連接埠 om 或聯絡 HP 當地經	描需另加50MB硬碟空間 立元全彩),音效卡及可 ;Microsoft® I.E. 5.0或 S X v10.1,256MB 備有光碟機,800 x 600 ,建議可網路連線,本格
系統需求	PC: Microsoft®Win 理器 {建議使用 Penti XP; 128MB 記憶體 ,必須備有光碟機, 網路連線,內建於主 更高; Adobe Acrob Mac: Macintosh 系i RAM, 200MB 硬碟 -dpi 螢幕解析度以及 連接時Macintosh®	um@III 或更快的處理 或更高,300MB 硬磷 800 x 600 SVGA 彩 機板上的 USB連接埠 at 4或更高 統基本需求,G4處理 可使用空間,全彩掃 256色顯示(建議使用 需配有內建於主機板」 taiwan.support.hp.c 0 到240 VAC (+/-10	任何 Intel Pentium®III : 器),Microsoff®98 < 等可使用空間,全彩掃 色繁幕 (建議使用16-ft (不建議外接USB Hub) 器,Mac®OS 9X,O 描需另加50MB,必須 百萬位色素),音效卡 上的 USB連接埠 om 或聯絡 HP 當地經	P8SE、ME、2000Pro、 描需另加50MB硬碟空間 立元全彩),音效卡及可 ;Microsoft® I.E. 5.0或 S X v10.1,256MB 備有光碟機,800 x 60 ,建議可網路連線,本格
系統需求	PC: Microsoft®Win 理器 {建議使用 Penti XP; 128MB 記憶體; ,必須備有光碟機, 網路連線,內建於主 更高; Adobe Acrob Mac: Macintosh 系i RAM, 200MB 硬碟 -dpi 螢幕解析度以及 連接時Macintosh® 其它相關資訊:請上 來源(輸入功率): 100	um®III 或更快的處理 或更高,300MB 硬磷 800 x 600 SVGA 彩 機板上的 USB連接埠 at 4或更高 統基本需求,G4處理 可使用空間,全彩掃 256色顯示(建議使用 需配有內建於主機板」 taiwan.support.hp.c 0 到240 VAC (+/- 10 (+/- 3Hz)	任何 Intel Pentium®III : 器),Microsoff®98 < 等可使用空間,全彩掃 色繁幕 (建議使用16-ft (不建議外接USB Hub) 器,Mac®OS 9X,O 描需另加50MB,必須 百萬位色素),音效卡 上的 USB連接埠 om 或聯絡 HP 當地經	P8SE、ME、2000Pro、 描需另加50MB硬碟空間 立元全彩),音效卡及可 ;Microsoft® I.E. 5.0或 S X v10.1,256MB 備有光碟機,800 x 60 ,建議可網路連線,本格
系統需求	PC: Microsoft®Win 理器 {建議使用 Penti XP; 128MB 記憶體 ,必須備有光碟機, 網路連線,內建於主 更高; Adobe Acrob Mac: Macintosh 系 RAM, 200MB 硬碟 -dpi 營幕解析度以及 連接時Macintosh® 其它相關資訊: 請上 來源[輸入功率]: 100 輸入頻率: 50-60Hz	um®III 或更快的處理 或更高,300MB 硬磷 800 x 600 SVGA 彩 機板上的 USB連接埠 at 4或更高 統基本需求,G4處理 可使用空間,全彩掃 256色顯示(建議使用 需配有內建於主機板」 taiwan.support.hp.c 0 到240 VAC (+/- 10 (+/- 3Hz)	任何 Intel Pentium®III : 器),Microsoff®98 < 等可使用空間,全彩掃 色繁幕 (建議使用16-ft (不建議外接USB Hub) 器,Mac®OS 9X,O 描需另加50MB,必須 百萬位色素),音效卡 上的 USB連接埠 om 或聯絡 HP 當地經	P8SE、ME、2000Pro、 描需另加50MB硬碟空間 立元全彩),音效卡及可 ;Microsoft® I.E. 5.0或 S X v10.1,256MB 備有光碟機,800 x 60 ,建議可網路連線,本格
系統需求	PC: Microsoft®Win 理器 {建議使用 Penti XP; 128MB 記憶體 ,必須備有光碟機, 網路連線,內建於主 更高; Adobe Acrob Mac: Macintosh 系統 RAM, 200MB 硬碟 -dpi 營幕解析度以 連接時Macintosh® 其它相關資訊: 請上 來源[輸入功率]: 10 輸入頻率: 50-60Hz 最大輸入電流: 1 Ar	um®III 或更快的處理 或更高,300MB 硬碍 800 x 600 SVGA 彩 機板上的 USB連接埠 at 4或更高 統基本需求,G4處理 可使用空間,全彩掃 256色顯示(建議使用 需配有內建於主機板」 taiwan.support.hp.c 0 到240 VAC (+/- 10 (+/- 3Hz)	任何 Intel Pentium®III : 器),Microsoff®98 < 等可使用空間,全彩掃 色繁幕 (建議使用16-ft (不建議外接USB Hub) 器,Mac®OS 9X,O 描需另加50MB,必須 百萬位色素),音效卡 上的 USB連接埠 om 或聯絡 HP 當地經	P8SE、ME、2000Pro、 描需另加50MB硬碟空間 立元全彩),音效卡及可 ;Microsoft® I.E. 5.0或 S X v10.1,256MB 備有光碟機,800 x 60 ,建議可網路連線,本格
系統需求	PC: Microsoft®Win理器 (建議使用 Penti XP; 128MB 記憶體: ,必須備有光碟機, 網路連線,內建於主更高;Adobe Acrob Mac: Macintosh 系i RAM,200MB 硬碟 dpi 營幕解析度以及連接時Macintosh® 其它相關資訊:請上來源(輸入功率): 101輸入頻率: 50-60Hz 最大輸入電流: 1 Ar 耗電量:最大100页	um@III 或更快的處理 或更高,300MB 硬碍 800 x 600 SVGA 彩 機板上的 USB連接埠 at 4或更高 統基本需求,G4處理 可使用空間,全彩掃 25配有內建於主機板」 taiwan.support.hp.c 0 到240 VAC (+/- 10 (+/- 3Hz) np	任何 Intel Pentium®III : 器),Microsoff®98 < 等可使用空間,全彩掃 色繁幕 (建議使用16-ft (不建議外接USB Hub) 器,Mac®OS 9X,O 描需另加50MB,必須 百萬位色素),音效卡 上的 USB連接埠 om 或聯絡 HP 當地經	P8SE、ME、2000Pro、 描需另加50MB硬碟空間 立元全彩),音效卡及可 ;Microsoft® I.E. 5.0或 S X v10.1,256MB 備有光碟機,800 x 60 ,建議可網路連線,本格
系統需求	PC: Microsoft®Win 理器 (建議使用 Penti XP: 128MB 記憶體 ,必須備有光碟機, 網路連線,內建於主 更高; Adobe Acrob Mac: Macintosh 系i RAM, 200MB 硬碟 dpi 螢幕解析度以及 連接時Macintosh® 其它相關資訊: 10 輸入頻率: 50-60Hz 最大輸入電流: 1 An 耗電量:最大100瓦 最高溫度限制: 5℃	um®III 或更快的處理 或更高,300MB 硬碍 800 x 600 SVGA 彩 機板上的 USB連接埠 at 4 或更高 統基本需求,G4處理 可使用空間,全彩掃 256色顯示(建議使用 需配有內建於主機板」 tetiwan.support.hp.c 0 到240 VAC (+/- 10 (+/- 3Hz) np	任何 Intel Pentium®III : 器),Microsoff®98 < 等可使用空間,全彩掃 色繁幕 (建議使用16-ft (不建議外接USB Hub) 器,Mac®OS 9X,O 描需另加50MB,必須 百萬位色素),音效卡 上的 USB連接埠 om 或聯絡 HP 當地經	P8SE、ME、2000Pro、 描需另加50MB硬碟空間 立元全彩),音效卡及可 ;Microsoft® I.E. 5.0或 S X v10.1,256MB 備有光碟機,800 x 60 ,建議可網路連線,本格
系統需求 電力需求 操作環境	PC: Microsoft®Win 理器 {建議使用 Penti XP: 128MB 記憶體 ,必須備有光碟機, 網路連線,內建於主 更高; Adobe Acrob Mac: Macintosh 系i RAM, 200MB 硬碟 dpi 營幕解析度以及 連接時Macintosh® 其它相關資訊: 請上 來說(輸入功率): 100 輸入頻率: 50-60Hz 最大輸入電流: 1 Ar 耗電量: 最大100瓦 最高溫度限制: 5℃ 庫存溫度: -40℃ 到6	um®III 或更快的處理 或更高,300MB 硬碍 800 x 600 SVGA 彩 機板上的 USB連接埠 at 4或更高 統基本需求,G4處理 可使用空間,G2號接使用 需配有內強於主機板」 taiwan.support.hp.c 0 到240 VAC (+/- 10 (+/- 3Hz) np	任何 Intel Pentium®III : 器),Microsoft®98 < 6	P8SE、ME、2000Pro、 描需另加50MB硬碟空間 立元全彩),音效卡及可 ;Microsoft® I.E. 5.0或 S X v10.1,256MB 備有光碟機,800 x 60 ,建議可網路連線,本格
系統需求 電力需求 操作環境	PC: Microsoft®Win理器 {建議使用 Penti XP; 128MB 記憶體 , 必須備有光碟機,網路連線,內建於主更高;Adobe Acrob Mac: Macintosh 系 , RAM,200MB 硬碟 dpi 螢幕解析度以及連接時Macintosh® , 其它相關資訊: 請上來源(輸入率): 100 輸入頻率: 50-60Hz 最大輸入電流: 1 An 耗電量:最大100页最高温度限制: 5℃ 庫存温度: -40℃到6最高温度限制: 15% 音源:列印(黑白): 6	um®III 或更快的處理 或更高,300MB 硬碍 800 x 600 SVGA 彩 機板上的 USB連接埠 at 4或更高 統基本需求,G4處理 可使用空間,全彩掃引 256色顯示(建議使用 需配有內建於主機板」 taiwan.support.hp.c 0 到240 VAC (+/- 10 (+/- 3Hz) np 到40°C 50°C 到80% RH 5.1 B(A),傳真接收:	任何 Intel Pentium®III : 器),Microsoft®98 < 6	P8SE、ME、2000Pro、 描需另加50MB硬碟空間 立元全彩),音效卡及可 ;Microsoft® I.E. 5.0或 S X v10.1,256MB 備有光碟機,800 x 60 ,建議可網路連線,本格
.moo storoums	PC: Microsoft®Win理器 {建議使用 Penti XP; 128MB 記憶體 , 必須備有光碟機,網路連線,內建於主更高;Adobe Acrob Mac: Macintosh 系 , RAM,200MB 硬碟 dpi 螢幕解析度以及連接時Macintosh® , 其它相關資訊: 請上來源(輸入率): 100 輸入頻率: 50-60Hz 最大輸入電流: 1 An 耗電量:最大100页最高温度限制: 5℃ 庫存温度: -40℃到6最高温度限制: 15% 音源:列印(黑白): 6	um@III 或更快的處理 或更高,300MB 硬碍 800 x 600 SVGA 彩 機板上的 USB連接埠 at 4或更高 統基本需求,G4處理 可使用空間,全彩掃 256色顯示(建議使用 需配有內建於主機板」 taiwan.support.hp.c 0 到240 VAC (+/-10 (+/-3Hz) np 到40°C 30°C 到80% RH 6.1 B(A),傳真接收: ),影印(黑白):5.9 E	任何 Intel Pentium®III : 器),Microsoft®98、能可使用空間,全彩掃送色繁幕 (建議使用16-f;(不建議外接USB Hub)	P8SE、ME、2000Pro、 描需另加50MB硬碟空間 立元全彩),音效卡及可 ;Microsoft® I.E. 5.0或 S X v10.1,256MB 備有光碟機,800 x 60 ,建議可網路連線,本格

- 1 可以從電腦列印或影印在高級相紙上高達4800 x 1200 dpi的最佳彩色影像。並達到1200 x 1200 dpi的影像輸入解析度。 2. 列印與影印的速度眼文件的複雜程度而不同。 3. 以TTU-T測試影像 #1之標準解析度為基準。越走複雜的文件或是更高解析所需之列印時間較長。

- 4. 僅適用於Microsoft® Windows® 角鈚発H電腦 5. 文件自動進紙匣不支援 legal 尺寸的紙張。 6. 必須搭配文件自動進紙匣及自動雙面列印器。

- 7. 必須搭配文件自動進紙匣、自動雙面列印器、250頁多頁輸入紙匣。 8. 自動雙面列印器可支援 letter 尺寸的紙張。

### 訂購資訊

訂購編號 說明 Q8389A

hp officejet 7130 彩色列印、彩色傳真、彩色掃瞄、

彩色影印

五合一商用彩色多功能事務機

hp officejet 7140xi+

彩色列印、彩色傳真、彩色掃瞄、

彩色影印

五合一商用彩色多功能事務機 + 僅在某些特定的國家有販售

#### 適用墨水匣

hp 14 黑色墨水匣 C5010A hp 14 彩色墨水匣 14 黑色列印頭 14 青藍色列印頭 14 洋紅色列印頭 14 黃色列印頭 C4923A

適用紙張 hp 65年不褪色光面相紙 A4,20張 C6765A hp 光面相片紙 A4,20張 hp 3D魔術相片紙 Z4269A 4x6, 12張+4張鏡面 hp 65年不褪色光面相紙 hp 特級噴墨專用光面相片紙 A4,200張 Q1937A hp 特級噴墨專用光面相片紙 A3,100張

hp 250頁簡易紙匣 C7310A C6502A hp 平行序列埠連接頭 J6039B hp jetdirect 200m印表機伺服器/ 網際網路連接頭 hp jetdirect 280m 802.11b 無線內建式印表機伺服器 只供Micosoft Windows使用。

欲購買hp耗材和配件,請聯絡當地的 hp 銷售中心 或hp 授權經銷商

不支援Macintosh電腦

hp 線上 132347 ACN 004-394-763 (852) 2599 7066 (91) 9628 123123 (82-2) 3270 0720 (60-3) 2698 1111 (0800) 733 547 (63-2) 636 9888 (65) 6272 1788 紐西蘭 (886-2) 2717 0055 (66-2) 353 9500 越南 (848) 823 6215 班加拉共和國、汶萊、高棉、巴基斯坦、斯里蘭卡 傅真 (65) 6275 6707

惠普科技股份有限公司

hp 貼心服務專線:(02)2717-0055 服務時間:8:30am~9:00pm(週一至週六)

諮詢傳真: (02)2514-0276

hp 影像列印網站: http://image.hp.com.tw

經銷商店章

#### hp產品保固資訊

自機器購買日起,hp 提供 2 年原廠保固與次工作日到府换 機服務,及24小時全天候免費的http://taiwan.support.hp.com 線上支援;或另外選購從購買日期起三年的保固升級服務, 其它特定的保固資料,請洽當地的經銷商。






如須更多相關資訊,請上 http://image.hp.com.tw 查詢 所有其它在此提及的商標與產品名稱分別屬於各家公司之 註冊商標。本文件若有更改將不另行通知

出版號碼:5981-1439EEP

CHewlett Packard Company 2002 2003年4月印製於台灣

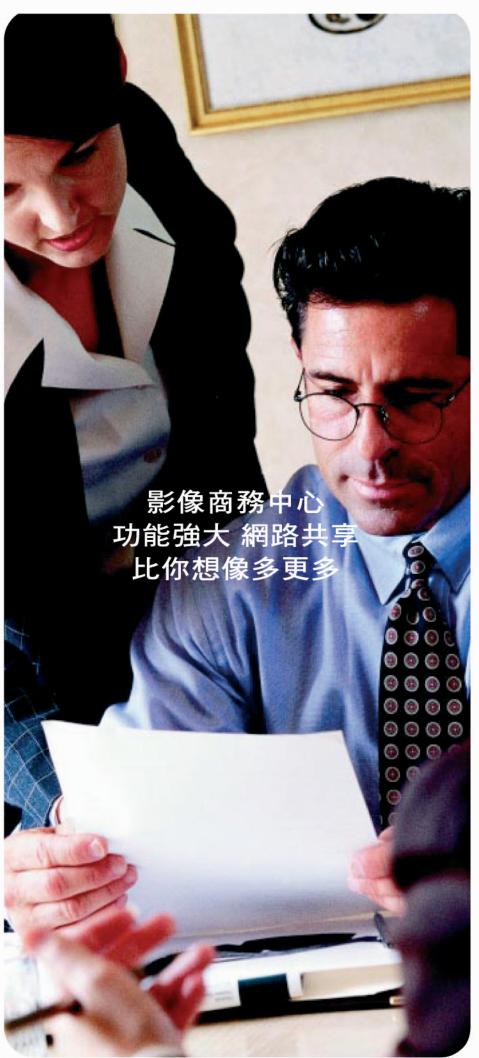



**hp** officejet 7130/7140xi 商用彩色多功能事務機

彩色列印、彩色傳真、彩色掃瞄、 彩色影印、數位相片讀卡 五合一

# 超強的網路連結能力

透過內建的網路連結能力,可讓辦 公室內的電腦皆可經由網路連結, 分享這台高效率高品質的彩色多功 能事務機。

# 商務環境影像中心

兼具快速列印、傳真、影印、清晰 的掃瞄及相片存檔等完美功能,並 配備大容量進紙匣,是最體貼且專 業的辦公助手。

# 快速有效率的高生產力

黑白列印每分鐘可達22頁,而彩色 列印每分鐘可達18頁,是大量列印 或影印企劃文件的理想工具。搭配 hp自動文件進紙器與雙面列印器\*, 輕輕鬆鬆就擁有高水準高效率的輸

\*hp officejet 7130為選購性配備

## 直接列印數位照片

內建的數位相片記憶卡讀卡器,不 須經由個人電腦即可快速瀏覽及列 印照片。可支援

Supports Memory Stick®, CompactFlash™, Secure Digital™, MultiMedia™ and SmartMedia™ memory cards.



備註: 本手冊之產品照片僅供參考。